

# DAIKIN COMPANY, L.P.

5151 SAN FELIPE ST., SUITE 500, HOUSTON, TX 77056

MODEL/MODELE: DSC048XXX3BXXXAA  
 SERIAL/SERIE: 1812183628

POWER SUPPLY 208/230 VOLTS 3 PH 60 HZ  
 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

COMPRESSOR(1) 200/230 VOLTS 3 PH 13.1 RLA 83.1 LRA  
 COMPRESSEUR(1)

COMPRESSOR(2) \_\_\_\_\_ VOLTS \_\_\_\_\_ PH \_\_\_\_\_ RLA \_\_\_\_\_ LRA  
 COMPRESSEUR(2)

INDOOR BLOWER 208/230 VOLTS 3 PH 3.4 FLA 1.00 HP  
 SOUFFLEUR INTERIEUR

OUTDOOR BLOWER 208-230 VOLTS 1 PH 1.4 FLA 0.25 HP  
 SOUFFLEUR EXTERIEUR

(USE COPPER CONDUCTORS ONLY)

(APPROVED FOR HACR BREAKERS)

FACTORY CHARGED CIRCUIT #1 111 CIRCUIT #2 \_\_\_\_\_ OZ R-410A  
 CHARGE A L'USINE

TEST PRESSURE 446 PSIG HIGH SIDE 236 PSIG LOW SIDE  
 PRESSION D'ESSAI PSIG HAUTE PSIG BASSE

PULLEY DIAMETER (IF APPLICABLE)  
 DIAMETRE DE POULIES (SI APPLICABLE)  
 MOTOR O.D. (IN) 2.6-3.6 BLOWER O.D. (IN) 6.2  
 MOTEUR DE (PO.) SOUFFLEUR DE (PO.)  
 REFER TO MARKING IN BLOWER COMPARTMENT  
 VOIR L'ETIQUETTE DANS LE COMPARTMENT DU SOUFFLEUR



MAXIMUM OUTLET AIR TEMPERATURE 200°F OR LESS  
 WHEN INSTALLING ONE OF THE ACCESSORY HEAT KITS  
 PERMANENTLY IDENTIFY THE MODEL ON THIS PLATE  
 EN INSTALLANT UNE PIECE ACCESSOIRE DE KIT DE CHALEUR  
 IL FAUT TOUJOURS IDENTIFIER LE MODELE DANS CETTE PLAGUE.




CIRCUIT AMPS  
 AMPERES DU CIRCUIT

SCCR  
 MAX KA rms  
 STATIC SYMM.  
 IN @ 600V  
 W.C. MAX

X	ELEC HEAT MODEL	VAC	PH	HZ	HEATER		M.C.A.	M.O.P.	W.C.	SCCR MAX KA rms STATIC SYMM. IN @ 600V W.C. MAX
					AMPS	KW				
	EHK3-10	208/240	3	50/60	20.8/24	7.5/10	30.3/34.3	35/35	1.0	NA
	EHK3-15	208/240	3	50/60	31.3/36.1	11.3/15	43.4/49.4	45/50	1.0	NA
	EHK3-18	208/240	3	50/60	37.5/43.3	13.5/18	51.1/58.4	60/60	1.0	NA
	NONE	208/230	3	60	0		21.2/21.2	30/30	1.0	NA

NO HEATER  
 OPTIONS  
 SHOWN HERE

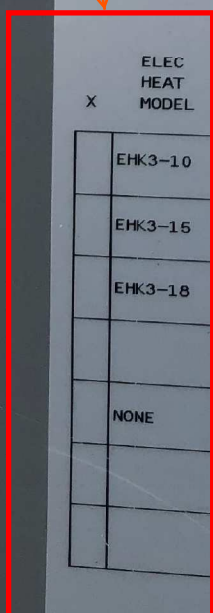

UL/ANSI 1995 CENTRAL COOLING AIR CONDITIONER



ORDER  
 Model  
 Brand  
 Configur  
 Applicat  
 Nominal  
 Nominal  
 Voltage  
 Supply I  
 Factory  
 Factory  
 Factory