



SQUARE D COMPANY

MB2

SORGEL™ THREE PHASE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER

CAT NO. Z5T3H

VA 75

H.V. 480

H.V. AMPS 90

H/2

60

%IZ 5.5

L.V. 208Y/120

L.V. AMPS 208

WT 510

CLASS AA

220 DEGREE C INS SYSTEM, 150 DEGREE C RISE


STYLE NO. 3A349-17212-064

DATE CODE: 0235 3 TYPE: SC ENCLOSURE TYPE 2 24TS22C

LISTED POWER TRANSFORMER 127H



TAP	VOLTS
1	504
2	480
3	462
4	450
5	435
6	424
7	432

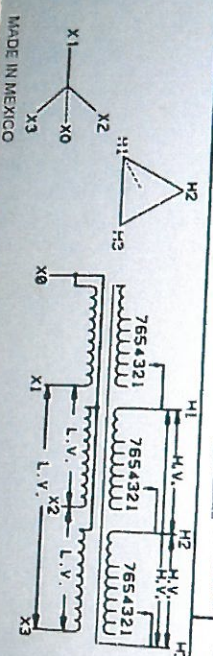

MADE IN MEXICO



**▲ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN OR EXPLOSION**

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Do not attempt to service this equipment while it is working or is not properly supplied with power.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the absence of voltage before working on power to the equipment.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

**▲ PELIGRO**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS O EXPLOSIÓN**

- Solo personal autorizado debe instalar y mantener este equipo.
- No intente reparar o mantener este equipo cuando esté funcionando.
- Siempre use un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la ausencia de voltaje antes de trabajar en el equipo.
- Antes de trabajar en el equipo, asegure de desconectar la alimentación y verifique la ausencia de voltaje en los terminales de la bobina y en los bornes de conexión.
- El incumplimiento de estas precauciones puede causar la muerte o lesiones serias.

**▲ DANGER**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU D'EXPLOSION**

- L'installation et la maintenance de cet équipement ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- Ne tentez pas réparer ou maintenir cet équipement quand il est sous tension.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension adéquat pour confirmer l'absence de tension avant de travailler sur l'équipement.
- Avant de travailler sur l'équipement, assurez-vous de débrancher l'alimentation et vérifiez l'absence de tension aux bornes de la bobine et aux bornes de connexion.
- Le non-respect de ces précautions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

TYPE 3 & 3R WHEN PROVIDED WITH HOOD CATALOG NO. WS364.

TO BE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRICAL CODE, ARTICLE 450.9 AND UL 1561, THE TRANSFORMER VENTILATION OPENINGS MUST HAVE A MINIMUM CLEARANCE OF 6 INCHES TO WALL OR OTHER OBSTRUCTIONS.

43006-183-01

43006-183-01